

Maatregelen medewerker bij gebruik van overbruggingskabel bij metalen leidingen

Maatregelen medewerker bij gebruik van overbruggingskabel bij metalen leidingen

Voor u begint


- Doe een Laatste Minuut Risico Analyse.
- Spoor de waterleiding op aan de hand van de tekeningen uit het GIS systeem.
- Controleer vooraf of er spanning op de leiding staat met een spanningszoeker of meetapparatuur. Zo ja, neem dan contact op met je leidinggevende.
- Controleer de overbruggingskabel [1] visueel op gebreken.
- Breng altijd een overbrugging op de metalen leidingen aan.

Tijdens het werk

- Zorg dat de overbrugging gehandhaafd blijft.

Na het werk

- Controleer of er een deugdelijke aarding aanwezig is
- Verwijder de overbruggingskabel als het uitgenomen leidinggedeelte of de watermeter, stopkraan is herplaatst.

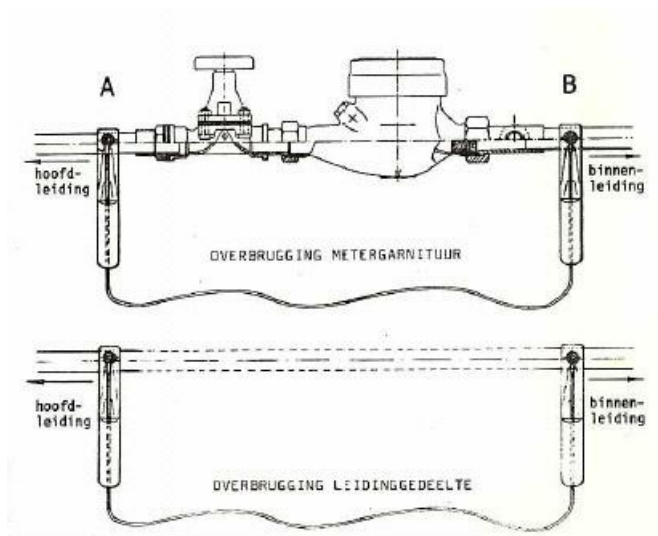

Oplossing voor: Werknemer

Source URL: <https://test.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-gebruik-van-overbruggingskabel-bij-metalen-leidingen>

Links

[1] https://test.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/water/u7/Eisen_aardingskabel.pdf